

Nicander 40'




Nicanders Båtvarv AB
Grötövägen 23, 45350 Lysekil, 0523-16010

www.nicanders.se

Nicander 40'

Standardspecifikation

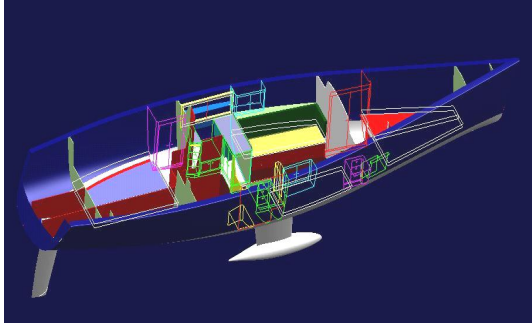

Längd	12.20 m
Längd, vattenlinje	11.00 m
Bredd	3.30 m
Djupgående	2.05 m
Deplacement	5700 kg
Kölvikt	2300 kg
P	14.50 m
E	4.60 m
IG	15.10 m
J	4.30 m
Storsegel	42 m ²
Självlående fock	32 m ²
Fock	35 m ²
Spinnaker	123 m ²
SweLYS/SRS	1.35
CE-category	A-ocean
Motor	Volvo Penta D1-30 / 130
Konstruktion	Anders Ericson



Skrov:

CNC-fräst plugg.

Byggt i vakuuminjeceringsteknik.

Sandwichkonstruktion.

Kärnmaterial i Divinycell, 20 mm

med en densitet av 100 - 130 kg/m³.

Solidlaminat i mittståk från för till akter.

Laminatet består av harts av vinylester och multiaxiala fiberskikt av E-glas.



Däck:

CNC-fräst plugg.

Byggt i vakuuminjeceringsteknik.

Sandwichkonstruktion.

Kärnmaterial i Divinycell, 15 - 20 mm

med en densitet av 80 kg/m³.

Solidlaminat eller Divinycell med högre densitet i områden med stor påkänning.

Laminatet består av harts av vinylester och multiaxiala fiberskikt av E-glas.

Uppbyggnad:

Tvärgående och längsgående balkar i komposit. Separerade från dessa sitter tre stycken 10 mm tjocka U-formade brickor i rostfritt stål 380 x 700 mm i vilka kölen är monterad.

Masten står på balksystemet som också är anslutet till vantinfästningen via en arm i rostritt stål, en längsgående balk i komposit bakom salongssoffan, en vantskruv och en rostfri stålstång. Skrov och däck är sammanfogade med rostfria bultar och laminat.

Alla strukturella skott är laminerade på båda sidor mot skrov och limmade mot däck.

Relingslist i teak med en rostfri list monterad på dess ovansidan.



Köl:

CNC-fräst plugg.

Antimonhårdad blybulb, vikt 2000 kg.


Struktur i syrafast rostfritt stål med en fläns 1.5 x 0.4 m som är försänkt i skrovet.

Kölen är monterad med 12 st M30 rostfria bultar.

Kölfenans skal består av multiaxiala fiberskikt av E-glas och harts i vinylester.

Kölfenans skal består av multiaxiala fiberskikt av E-glas och harts i vinylester. Kölfen är fylld med kompositblandning bestående av isopolyester och glasfiberflock.

Ett energiupptagande element, CYD Enysorb är monterat längst fram på bulben.

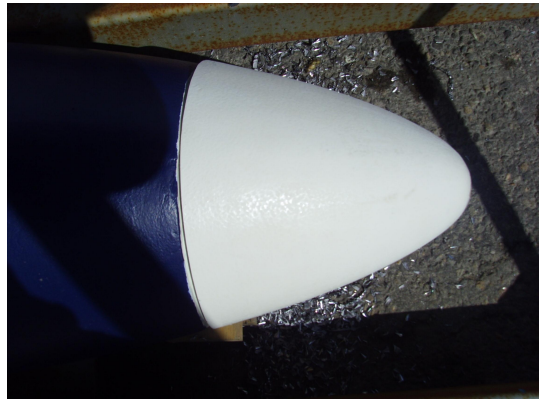

Roder:

CNC-fräst plugg.

Byggt i sandwichkonstruktion med multiaxiala fiberskikt av E-glas och harts i vinylester.

Kärnmaterial i Divinycell med en densitet av 80 kg/m³.

Hjärtstock i aluminium från Jefa utrustad med självjusterande rullager.

Styrning via länkmarm och kompass med belysning på piedestal.

Läderklädd ratt.



Sittbrunn:

Teak i sittbrunn.

Det finns två versioner att välja mellan.

Öppen eller stängd akter med rorsmanssadel och en stuvbox på var sida.



**Exteriör:**

Dubbla mantåg av 5 mm wire, pulpits, pushpits, 6 st mantågsstöttor på var sida och badstege. 6 st knapar är monterade på däck. Allt i rostfritt stål. Två stycken fallvinschar Andersen 40 ST och två stycken skotvinschar Andersen 46 ST. Avlastare från Spinlock. Skotskenor och travare från Harken. Fockens travare är inställbara från sittbrunnen. Sprayhood. Storsegelkapell.

**Rigg:**

Från Seldén. Anodiserad aluminiummast med dubbla svepta spridare som står på kölen. Stående rodrigg. Akterstag i HMPE med akterstagslatta. Lindragning under däck. Windex. Bom med revsystem med en lina. Löpande rigg under däck. Fall i HMPE. Rullflocksanläggning från Harken som är utrustad med vantskruv och monterad under däck. Åttaskuret storskot. Fock och storsegel i formbakat utförande

**Motor:**

Volvo Penta D1-30 / 130S. Tvåbladig foldingpropeller. Färskvattenkyllning. Kontrollpanel. Varvräknare. Larm för lågt oljetryck och hög kylvattentemperatur. 50 mm isolering i motorrummet.

**Interiör:**

Inredning i utvald, mattlackerad Khayamahogny. Durk i teakplywood med ljus dekor. Dynor i mörkblå klädsel. Andra färger finns att tillgå. Två eller trekabinsversion finns att välja mellan.

**Salong:**

Ståhöjd 1.90 m i salong.
Stort fällbart bord med hurts och skärbräda.
Stora skåp och bokhyllor på båda sidor i salongen.
Läslampor. Spotlights i taket.
Fyra fönster med härdat glas och ram i aluminium.
Två däcksluckor utrustade med myggnät och gardiner eller flushmonterat takfönster för maximalt ljusinsläpp.
Två grabbräcken är monterade i innertaket.

**Navigationsplats:**

Navigationsbord med förvaringsutrymme under bordet.
Utrymme för instrument och elektronisk utrustning.
Läslampa.
Spotlight i taket.

**Pentry:**

Stort skåp bakom bänkskiva.
75 l kylbox.
Bänkskiva i Corian.
Dubbel diskho med blandare för varmt och kallt vatten.
Skärbräda.
Gasolspis med ugn och elektrisk tändning.
Spotlight i taket.

**Förik:**

Stor fullängds, dubbelkoj med hyllor längs med på båda sidor.
Stor garderob med klädstång och hyllor.
Sittplats med dyna.
Bord med hurts.
Ståhöjd förik 1.80 m.
Hurts under bädden.
Läslampor.
Däckslucka utrustad med myggnät och gardin.
Två stycken öppningsbara fönster utrustade med myggnät.
Pulverbrandsläckare.

Akterkabin:

Stor fullängds, dubbelkoj med hylla längs med.
Stor garderob med klädstång och hyllor.
Läslampor.
Spotlight i taket.
Öppningsbart fönster utrustat med myggnät.
Pulverbrandsläckare.

**Toalett:**

Elektrisk toalett.
Handfat med blandare/duschhandtag för
varmt och kallt vatten.
Spotlight i taket.
Öppningsbart fönster med myggnät.
Dränerad våtgarderob.
Separat pump för dränering av duschvatten.

**VVS:**

Skrovgenomföringar i rostfritt stål.
Avloppslangar i gastät gummikvalitet.
Elektrisk länsypump och en manuell länsypump är
monterad i kölsvin och manövreras från sittbrunn.
Elektrisk tryckvattenpump för färskvatten.
Färskvattentank 175 l i rostfritt stål utrustad med
nivåmätare.
Bränsletank 95 l i rostfritt stål utrustad med
nivåmätare.
Septiktank 85 l i rostfritt stål placerad i stuvutrymme
nära toalett. Tömning genom självtryck ut i havet
eller ifrån däck. Nivåmätare.
Varmvattensberedare.

**Elsystem:**

CAN-system från Empiribuss.
Batterier 3 x 75 Ah.
Batteriladdare 230 V.
Voltmeter.
25 A landströmssystem.
Landströmskabel.
Värmare, luftburen Webasto 3.5 kW.
Lanterner i LED-utförande.
Interiöra halogen och LED-lampor från Cantalupi.
230 V elluttag i salong och i förpik.





Gasolsystem:

Gasoltub PK5.

Gasolförvaring i separat utrymme längst bak i sittbrunnen.



Övrig standardutrustning:

4 st förtöjningstampar.

6 st fendorar.

15 kg Bruceankare med lina och kätting.

Flaggstång med flagga.


Två stycken vinschhandtag.

Porslin, glas och bestick för 6 personer.

Bottenmålning med epoxibehandling.



NICANDER 40

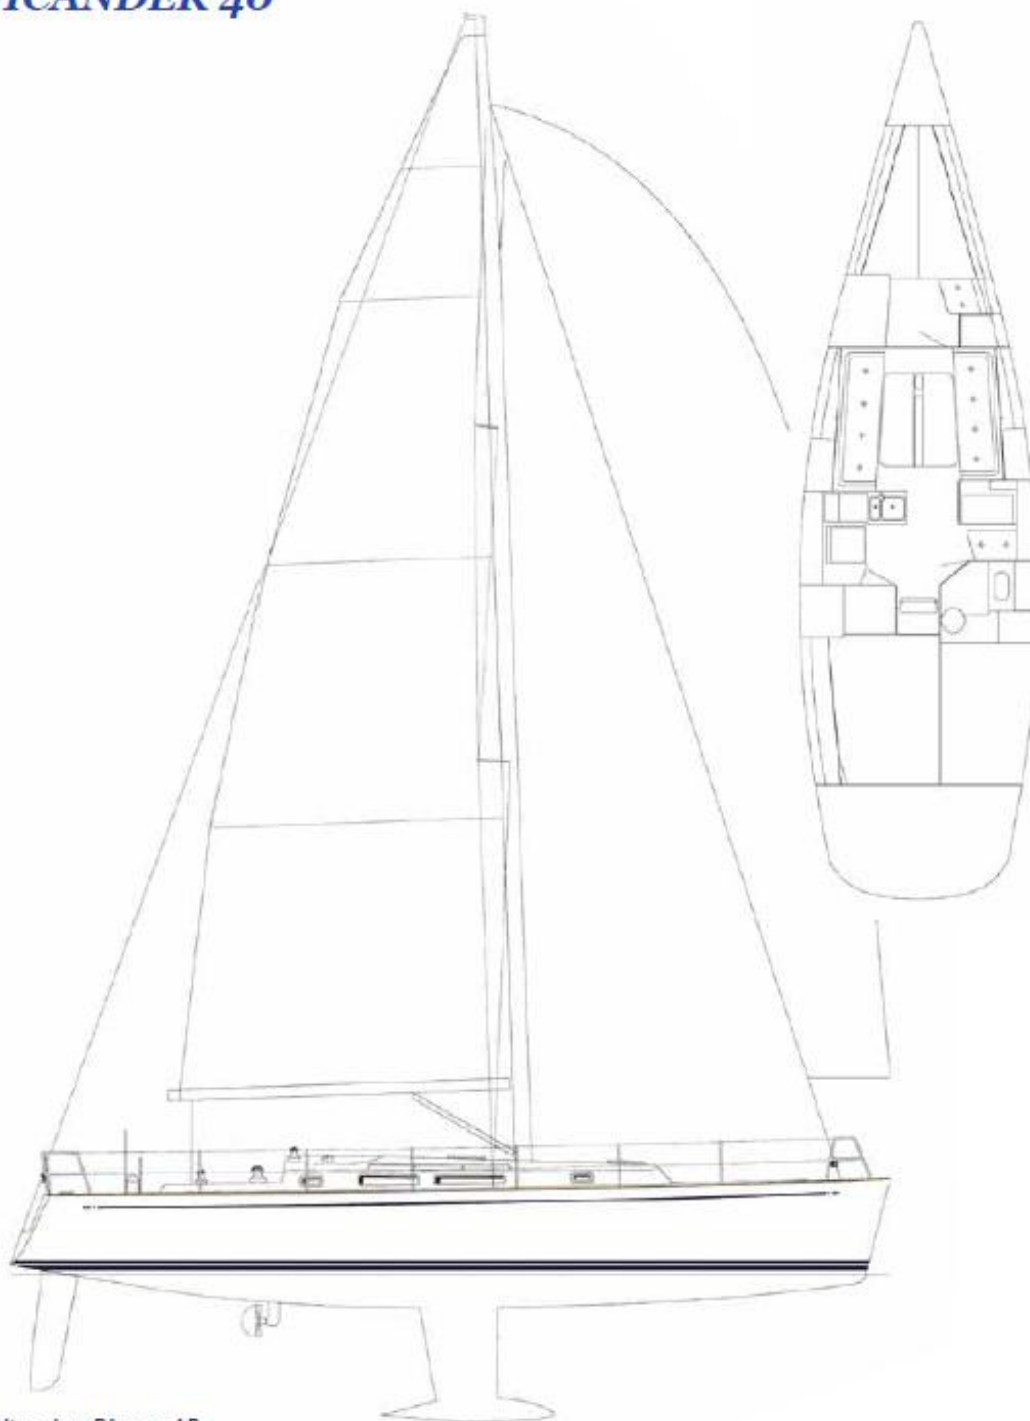

Nicanders Båtvär AB
Grötövägen 23
453 50 Lysekil
0523-16010
nicanders.se
info@nicanders.se

Nicanders Båtvär AB
www.nicanders.se
(+46) 0523-16010